

WAYRA 4/8

CORTA ESLINGAS DE BIG BAGS
BIG BAGS SLING CUTTER

Big Bags de Polipropileno
Super Sacos de Polipropileno
FIBCs

Polypropylene Big Bags
Polypropylene Super Sacks
FIBCs

WAYRA 4



WAYRA 8



Corta Eslingas de Big Bags ó Super Sacos.
Elevada productividad diseñadas específicamente
para la industria de la confección de FIBCs.

Cuts Big Bag or Super Sack Slings.
High productivity designed specifically
for the FIBC manufacturing industry.




SIMPLEMAK®

ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

WAYRA es una cortadora automática de eslingas de elevada productividad y gran versatilidad diseñada específicamente para la industria de la confección de FIBCs (Big Bags o Súper Sacos). Posee un sistema de trazado que permite realizar marcas sobre la eslinga, que luego servirán de referencia para posicionarla y coserla adecuadamente sobre el FIBC, Big Bags o Súper Sacos. Las medidas de corte y marcado son totalmente programables desde el panel de operaciones lo que permite gran flexibilidad a la hora de la confección de distintos tipos de Big Bags. La simpleza en sus mecanismos disminuye al máximo los tiempos de mantenimiento.

WAYRA4 is an automatic sling cutter with high productivity and great versatility designed specifically for the FIBCs (Big Bags or Super Sacks) manufacturing industry. It has a tracing system that allows marks to be made on the sling, which will then serve as a reference to position and sew it properly on the FIBC, Big Bags or Super Bags. The cutting and marking measurements are fully programmable from the operations panel, which allows great flexibility when making different types of Big Bags. The simplicity of its mechanisms minimizes maintenance times.

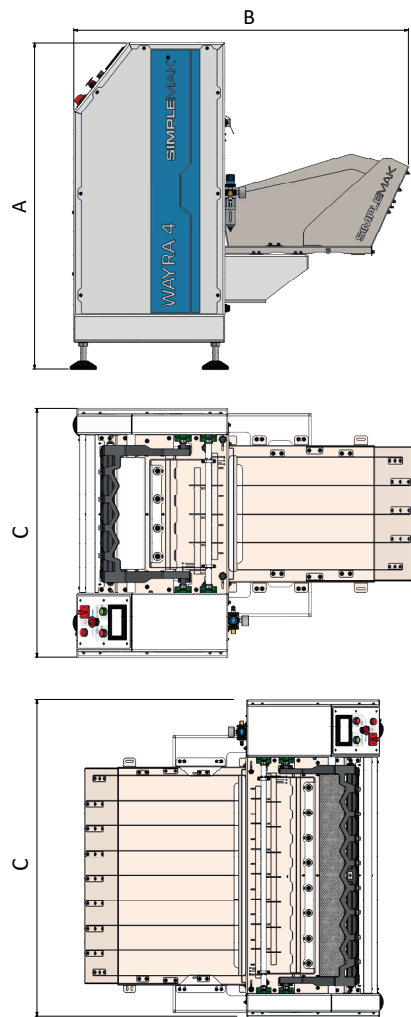

CARACTERISTICAS | CHARACTERISTICS

Cantidad máx. de eslingas Max. number of belts	4	8
Ancho máx. corte Max. cutting width	100 mm	-
Velocidad de producción Production speed *	50 piezas/min	100 piezas/min
Distancia a la primer marca (D1) Distance to first mark (D1)	0 - 150 mm	-
Distancia entre marcas (D2) Distance between marks (D2)	configurable	-
Peso Weight	230 kg	289 kg
Tensión de alimentación Supply voltage	220V	3x220v / 3x380v
Frecuencia de línea Line frequency	50 Hz / 60 Hz	-
Corriente nominal Rated current	2,2 A	-
Potencia Power	0,5 KVA	3 KVA
Presión de trabajo Working pressure	6 bar	-
Consumo de aire Air consumption	1,6 l/min	-
Diámetro máx. de rollo Max. roll diameter	650 mm	-
Dimensiones: Dimensions:	(A) 1200 mm	(A) 1200 mm
	(B) 1230 mm	(B) 1230 mm
	(C) 910 mm	(C) 1312 mm

www.simplemak.net

VENTAS / SALES

	Argentina y LATAM:	Diego Civitillo	+54 9 2473 40-5407	
	México:	Gabriel Hernandez	+52 4271610081	
	BRASIL / Resto del Mundo:	Fabián Medón	+54 9 2473 45-3777	

República Argentina
Teléfono: 00 54 2473 431065